



726 FOUR À SIMPLE CHARIOT


Existe en trois versions de chauffage Gaz / Fuel / Electrique.
Dimension de plaque maxi: 500 x 800 mm – un chariot simple
Diamètre de rotation: 950 mm

Charge maxi. de la plate-forme et du
lève-chariot 200 kg

Les technologies innovantes de la gamme Revent permettent des qualités de cuisson du plus haut niveau. Dans le pain nous faisons confiance.

Revent™

In Bread We Trust

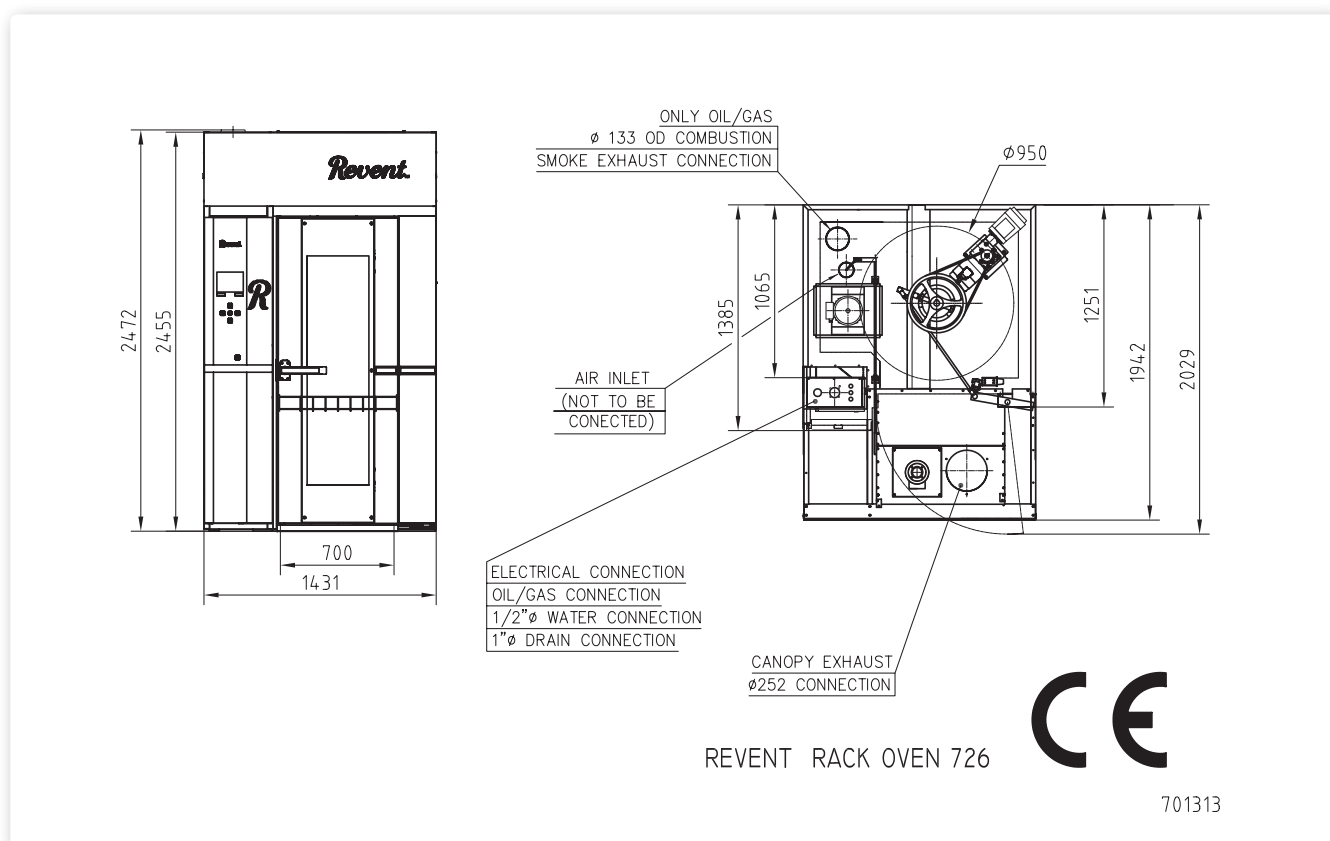

Caractéristiques standard

- > Système Revent TCC
- > Système Revent HVS
- > Système Revent LID
- > Échangeur thermique Revent Haut Efficacité
- > Système Revent d'installation à clavettes
- > Habillage acier inoxydable
- > Panneau GIAC (Graphic InterActive Control)
- > Contrôle automatique du Oura et des injections buée
- > Double porte vitrée

Conditions requises

Électricité

- > Alimentation électrique: disponible en tension triphasée

Eau et purge

- > Alimentation en eau: G 1/2" ø 4,5 kg/cm² (450 kPa)

- > Purge: raccord 1" (raccord optionnel à l'arrière)

Ventilation

- > Conduit de surpression: À travers les canalisations de la porte vers la hotte
- > Évacuation de la buée: À travers les canalisations de la porte vers la hotte
- > Évacuation fumée: 133 mm ø (versions fuel et gaz seulement)
- > Conduit d'extraction: 252 mm ø

726 Chauffage électrique		
Tension	Puissance	Fusible
3PH220-230V	39-43kW	125A
3PH400/230V	43kW	80A
3PH415/240V	41kW	80A

726 Chauffage au fuel/gaz		
Tension	Puissance	Fusible
3PH220-230V	50kW	16A
3PH400/230V	50kW	16A
3PH415/240V	50kW	16A

*Expédition finale

Le poids dépendra des caractéristiques définitives de votre commande.

Le développement continu de nos produits fait partie inhérente de la politique de Revent. Les caractéristiques et/ou le design pourront donc être modifiés sans préavis. Les images et les dessins peuvent inclure des produits optionnels.

Informations techniques

- > Puissance thermique maximale: voir le tableau ci-contre
- > Plage de température: 50–300 °C
- > Poids total de l'expédition: 1100 kg*
- > Ouverture minimale requise: 815 x 1420 mm (standard, livraison en 3 parties)
- > Ouverture minimale requise: 1400 x 2500 mm (option – livraison en une seule partie)
- > Hauteur minimum de plafond pour le basculement de la plus grande section: 2650 mm
- > Diamètre de rotation: 950 mm
- > Charge maxi. de la plate-forme et du lève-chariot 200 kg
- > Génération de vapeur 4,5 l/20 sec
- > Exigences d'installation: Le four doit être installé sur un sol plat, non combustible. Le four peut être installé contre un mur – seul l'avant et le haut doivent demeurer accessibles. L'espace au-dessus du four doit être bien ventilé et la température ne doit pas dépasser 50° C. Ceci, afin de ne pas risquer d'endommager les composants électriques.

Représentant des ventes Revent:



Revent International AB
PO Box 714, SE 194 27 Upplands Väsby, Suède
Tél. +46 8 590 006 00, fax +46 8 590 942 10
E-mail info@revent.se, www.revent.com